

建設・建築・土木機械の総合リース・販売・修理・メンテナンス・運搬専門業



株式会社 泉リース

取扱商品・会社案内



AIRMAN
EXEN
Ogura
Kubota
KOBELCO
SAKAI
shindaiwa
TSURUMI PUMP
Denyo
NICHIDO
HATAYA
HAMANETSU
日建建機
Mikasa
WACOH
meiwa

etc...

豊富な品揃えで皆様のお越しをお待ち致しております。
カタログにない商品もお取り寄せ致します。お気軽にご相談下さい。

0.02~0.7各種ユンボ

ユンボ



容量	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	バケット幅(mm)	最大掘削深さ(mm)
0.18m ³	クボタ	U-40-3S	4,030	5,340	1,960	2,455	600	3,350
0.20m ³	クボタ	U-45	4,300	5,155	1,950	2,485	600	3,300
0.25m ³	三菱	308CCr	7,710	5,830	2,320	2,610	700	3,600
0.25m ³	日立	ZX75US	7,100	5,870	2,320	2,690	750	4,110
0.45m ³	日立	ZX120	12,000	7,610	2,500	2,680	1,010	5,570
0.70m ³	日立	EX200	18,500	9,940	2,850	2,890	1,140	6,670
0.45解体仕様	日立	ZX130K-B	12,500	7,610	2,500	2,680	1,010	5,570
0.70解体仕様	日立	ZX210K-3	21,100	9,520	2,860	3,010	1,140	6,670

ミニユンボ



容量	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	バケット幅(mm)	最大掘削深さ(mm)
0.02m ³	クボタ	K-005-3	500	2,390	690	1,235	318	1,305
0.03m ³	クボタ	K-008	800	2,910	700-860	1,290	368	1,705
0.05m ³	クボタ	U-10-3	980	2,985	750-990	1,380	368	1,800
0.08m ³	クボタ	U-15-3S	1,570	3,575	990-1,240	2,250	450	2,310
0.1m ³	クボタ	U-20-3	1,980	3,845	1,400	2,250	450	2,320
0.15m ³	クボタ	U-30-3S	2,990	4,485	1,550	2,350	480	2,880

小旋回機




容量	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	バケット幅(mm)	最大掘削深さ(mm)
0.08m ³	クボタ	RX-153S	1,530	3,200	990-1,240	2,215	400	1,935
0.1m ³	クボタ	RX-202E	1,940	3,655	1,400	2,255	450	2,245
0.15m ³	クボタ	RX-303S	2,950	4,140	1,550	2,370	480	2,870
0.18m ³	クボタ	RX-403S	3,500	4,280	1,700	2,370	600	3,240
0.2m ³	クボタ	RX-503S	5,100	5,150	2,000	2,520	680	4,035
0.25m ³	日立	ZX-75UR	8,200	6,020	2,320	2,720	750	4,220
0.4m ³	小松	PC128UU	13,000	7,300	2,470	2,780	953	4,840

クレーン式(油圧シリンダ)



容量	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	バケット幅(mm)	最大掘削深さ(mm)
0.15m ³	クボタ	RX-303SH	2,950	4,140	1,550	2,370	480	2,870
0.2m ³	クボタ	RX-505HCR	5,100	5,150	2,000	2,520	680	4,035
0.25m ³	日立	ZX75US-A	7,100	5,870	2,320	2,690	660/750	4,111
0.45m ³	日立	ZX120	12,000	7,610	2,490	2,740	890/1,010	5,570
0.45m ³	日立	ZX135US	13,200	7,290	2,490	2,740	890/1,010	5,530
0.7m ³	日立	EX200	18,500	9,940	2,850	2,890	1,140	6,670


テレスコラム(油圧シリンダ式)



容量	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	バケット幅(mm)	最大掘削深さ(mm)
0.25m ³	日立	EX60LC	5,000	6,100	2,270	2,520	450/989	9,000
0.40m ³	日立	EX120-CS	12,700	11,440	2,490	2,690	685/1,700	16,000

吊具各種・その他

名称	メーカー	型式	定格容量(kg)	適応サイズ(呼径)(mm)	適応サイズ(深さ)(mm)	適応U字溝長さ(mm)	自重(kg)
内吊BOX L-ロング	サンキョウ	L-LONG	2500	240・300・400	max 400	4000以内	47



名称	メーカー	型式	定格容量(kg)	つかみ巾(mm)	自重(kg/1台)
マシンバイス	サンキョウ	NW-2000	2000(2台使用時)	50~135	16
マイティ200	サンキョウ	200	200	450~600	7



名称	メーカー	型式	最大使用荷重(t)	開口寸法(mm)	使用有効寸法(mm)	自重(kg)
縦吊用クランプ	イーグルクランプ	E-1	1	3~30	-	4.3
横吊用クランプ	レンフロー	ABA-A-1	1	29	3~27	5



道板

メーカー	型式	積載加重(1セット)	自重(kg/本)	全長(mm)	全幅/有効幅(mm)	全高(mm)
日軽アルミ	XF30-300-35	3t	29	3000	444/350	110

その他の吊具・サポート品及び仕様等についてはお問合せ下さい。

アタッチメント各種

油圧ブレーカー



本体クラス	全長 (mm)	打撃数 (bpm)	杭打ち内径 (mm)	重量 (Kg)
0.03	950	700 ~ 1200	-	72
0.1	1,006	600 ~ 1150	Φ125	94
0.15	1,151	550 ~ 1000	Φ150	164
0.2	1,345	550 ~ 1000	Φ200	291
0.25	1,476	550 ~ 1000	Φ200	391
0.4 ~ 0.45	1,764	450 ~ 700	Φ250	903
0.7	2,190	460 ~ 600	Φ300	1,550
1.2	2,397	410 ~ 500	-	2,403

油圧ブレーカー(兼用型)




メーカー	名称	型式	仕様	使用圧力 (Mpa)	必要油量 (L/min)	本体長さ (mm)	打撃回数 (bpm)	チゼル直径 (mm)	重量 (kg)
東空販売	0.1用	BLB-2M	兼用型クボタ仕様	7.8 ~ 14.7	25 ~ 35	1,006	600 ~ 1,150	Φ50	94
	0.15用	BLB-3M	兼用型クボタ仕様	9.8 ~ 14.7	25 ~ 45	1,151	550 ~ 1,000	Φ58	164
	0.2用	BLB-4M	兼用型クボタ仕様	9.8 ~ 15.7	30 ~ 55	1,236	580 ~ 1,060	Φ64	220
	0.25用	BLB-6E	兼用型キタ三仕様	9.8 ~ 15.7	45 ~ 80	1,476	550 ~ 1,000	Φ95	391
	0.45用	BLB-7E	兼用型キタ三仕様	11.8 ~ 16.7	70 ~ 110	1,764	450 ~ 700	Φ115	903

スケルトンバケット




本体クラス	マス目 (mm)	マス目仕様	全幅 (mm)	重量 (Kg)
0.15	50 × 50	超細目	632	144
	80 × 90	標準	656	125
0.2	50 × 50	超細目	654	231
	80 × 100	標準	672	200
0.25	50 × 50	超細目	808	423
	80 × 80	細目	962	378
	100 × 150	標準	828	337
0.4 ~ 0.45	50 × 50	超細目	985	678
	80 × 80	細目	1,009	613
	100 × 100	細目	979	570
	100 × 165	標準	979	550
	150 × 165	粗目	1,033	530
0.7	50 × 50	超細目	1,118	966
	100 × 50	超細目	1,170	889
	100 × 100	細目	1,242	1,030
	100 × 160	標準	1,242	999
	200 × 100	粗目	1,132	864
	200 × 200	超粗目	1,132	817

スケルトンバケット(兼用型)



メーカー	名称	型式	仕様	マス目(A × B) (mm)	バケット幅 (mm)
タグチ工業	0.2用	ST-40	標準タイプ 兼用型クボタ仕様	80 × 100	672
	0.25用	SE-60	Eタイプ 兼用型キタ三仕様	100 × 150	828
	0.45用	SE-120	Eタイプ 兼用型日立仕様	100 × 165	979
			Eタイプ 兼用型キタ三仕様		
	0.7用	SE-200	Eタイプ 兼用型日立仕様	150 × 200	1,226

法面バケット(兼用型)




メーカー	名称	仕様	バケット幅 A (mm)	バケット奥行 B (mm)	バケット高さ C (mm)	バケット底板厚さ D (mm)
松本製作所	0.7用	兼用型日立仕様(5tフック付)	2,200	1,130	640	22

フォーク



本体クラス	最大開口幅 (mm)	爪幅 (mm)	重量 (Kg)
0.15	1,050	334	160
0.2	1,250	460	240
0.25	1,680	475	370
0.4 ~ 0.45	1,910	560	600
0.7	2,305	695	1,130

油圧式フォークグラブ(首振りグラスパー)



メーカー	名称	型式	仕様	最大使用圧力 (kg/cm ²)	最大開口幅 A (mm)	本体長さ B (mm)	爪幅 C (mm)	爪長さ D (mm)	重量 (kg)
ユタニ工業	0.25用	GV-60L	兼用型日立仕様 兼用型キタ三仕様	280	1,665	1,360	470	905	370

オートマカッター



本体クラス	最大開口幅 (mm)	中央切断力 (ton)	旋回方式	重量 (Kg)
0.15 ~ 0.2	407	28	自動	340
0.25	500	67	フリー/自動	770
0.4 ~ 0.45	610	101	フリー/自動	1,310
0.7	760	158	フリー/自動	2,240



大割機



本体クラス	全長 (mm)	最大開口幅 (mm)	旋回方式	重量 (Kg)
0.1	890	280	フリー	95
0.15	1,170	350	フリー	190
0.2	1,400	430	フリー	260
0.25	1,730	550	フリー/自動	790
0.4 ~ 0.45	2,070	750	フリー/自動	1,460
0.7	2,305	900	フリー/自動	2,200



小割機



本体クラス	最大開口幅 (mm)	先端破砕力 (ton)	中央破砕力 (ton)	重量 (Kg)
0.15 ~ 0.2	400	12	17	222
0.25	550	28	40	560
0.4 ~ 0.45	670	48	70	1,100
0.7	860	68	98	1,870

その他「幅広バケット」「幅狭バケット」
各種取り揃えております

車輛各種

ダンプ



名称	メーカー	最大積載量(Kg)	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	荷台寸法 長×幅×高 (mm)	車両 総重量 (Kg)	燃料タンク 容量(L)
軽	スズキ	350	770	3,395	1,475	1,810	1,900×1,380 ×250	890	ガソリン /30
2t	日野	2,000	2,750	4,700	1,690	1,950	3,050×1,600 ×320	4,785	軽油/75
2t3転	いすゞ	2,000	2,860	4,670	1,690	1,990	3,050×1,600 ×320	5,025	軽油/75
3t	日野	3,000	2,770	4,690	1,690	1,980	3,050×1,600 ×320	5,935	軽油/80
4t	日野	3,750	4,080	5,360	2,270	2,740	3,400×2,045 ×380	7,995	軽油/80

クレーン付



名称	メーカー	最大積載量(Kg)	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	荷台寸法 長×幅×高 (mm)	車両 総重量 (Kg)	燃料タンク 容量(L)
2t	三菱	2,000	3,340	5,980	1,890	2,680	3,500×1,800 ×380	5,505	軽油/80
3t	日野	3,000	3,660	5,980	1,890	2,700	3,500×1,850 ×380	6,825	軽油/80
4t	日野	3,100	4,730	7,710	2,230	2,980	5,000×2,060 ×400	7,995	軽油/80

高所作業車



名称	メーカー	車両 メーカー	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業方式	車両 総重量 (Kg)	燃料タンク 容量(L)
12m	アイチ	三菱	6,930	5,460	1,880	3,070	直進	7,095	軽油/80
16m	アイチ	三菱	7,420	6,820	2,060	3,440	直進	7,585	軽油/80

散水車



名称	メーカー (型式)	タンク寸法(車軸寸法)			タンク容量 (積載量) (*)	駆動方式	吐出量 (* / min)	操作方法	散水方式
		全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)					
4t散水車	サカイ (ST4M)	2,980 (5,300)	1,850 (2,180)	1,000 (2,230)	4,107 (4,000)	油圧駆動	650	運転席内 操作電気式	前方強制・後方重力散水装置 独立排水装置

交通規制車



型式	ASB31TVE03
表示画面サイズ	横960mm×縦320mm
表示パネルサイズ	横320mm×縦320mm
表示色	オレンジ単色
車載昇降時最大高	3947mm
車載格納時高	2947mm
供給電源	AC100V 50/60Hz: ±15V
動作範囲	-10 ~ +40 (湿度90%RH以下)

最新式LED表示機能で、多種多様な文字表示が可能！

夜間工事交通規制の際、とにかく目立ちます！

表示機専用の防音型発電機搭載でとても静かです！

専用軽車両は、MT・4WD・エアコン装備です！

1.5tフォークリフト(ハイパワーディーゼル)

メーカー	型式	最大荷重 (kg)	荷重中心 (mm)	最大揚高 (mm)	フリーリフト (mm)	上昇速度 無負荷/負荷(mm/s)	下降速度 無負荷/負荷(mm/s)	マスト傾斜角度 前/後傾(deg)	走行速度(前後進共) クラッチ1速/2速(km/h)	トルコン1速 (km/h)	最小旋回半径 (mm)
TCM	FHD15T3	1500	500	3000	155	660/620	550/450	6-12	9.0/19.0	19.5	1980
全長 (mm)	全幅 (mm)	全高(mm)			最低地上高 フレーム(mm)	フォーク寸法(mm) (長さ×幅×厚さ)	ホイールベース (mm)	トレッド 前/後輪(mm)	フォークオーバーハング (mm)	車両重量 (kg)	
	マスト	ヘッドガード	作業時最大高								
3165	1070	1995	2070	4030	105	920x100x35	1425	890/920	395		2620
総排気量 (・)	定格出力(JIS) Kw(PS)/rpm		最大トルク N・m(kgf・m)/rpm		燃料						
2.663	42.0(57.0)/2400		170(17.3)/2300		軽油						



クローラ型自走式高所作業車



	型式	NUL070R-2
	名称	クローラ型自走式高所作業車
	車両質量	2.300 kg
	燃料タンク	18ℓ
	クローラ材質	白ゴム
寸法	車両全長	4.080mm
	車両全高	1.960mm
	車両全幅	1.650mm
	後方回転半径	825mm
	最低地上高	195mm
バスケット	最大作業床面高	6.8m
	最大作業半径	4.5m
	内寸法(幅×奥行×高)	770×620×1000mm
	最大積載重量	150 kg
	首振り角度	左90度～右45度

高架、外壁、内装工事などの高所作業はもちろん、地下鉄やトンネル工事などにも効果的な高所作業車です！多関節を利用し、あらゆる工事現場で活躍しています。



※その他の高所作業車も各種ご用意しております(12頁に掲載)

積込・運搬・整地

ホイールローダー



名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	バケット幅(mm)	ダンピングクリアランス(mm)	燃料タンク容量(L)
0.3m ³ タイヤS	TCM	L-3	1,915	3,440	1,335	2,350	1,350	1,850	軽油/33
0.4m ³ タイヤS	TCM	L-4	2,645	4,140	1,505	2,415	1,570	2,155	軽油/50
0.5m ³ タイヤS	TCM	L-5	3,265	4,425	1,655	2,495	1,690	2,445	軽油/50

キャリアダンプ



名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	荷台寸法(mm) 長×幅×高	最大積載量	燃料タンク容量(L)
1t	クボタ	RG15	900	2,840	1,355	1,445	1,480×1,170×230	1,000	軽油/17
3t	クボタ	RG30	1,950	3,130	1,530	1,700	1,700×1,400×370	2,500	軽油/25

ブルドーザー(乾地・湿地)



メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	バケット幅(mm)	接地圧(Kg/cm ²)	燃料タンク容量(L)
小松	D20A	3,550	3,400	2,170	2,475	2,170	0.35	軽油/60
小松	D20P	3,980	3,385	2,560	2,510	2,560	0.24	軽油/60
小松	D31P	6,700	3,845	2,435	2,730	2,435	0.26	軽油/118
三菱	BD2JG	3,680	3,350	2,230	2,340	2,230	0.37	軽油/60
三菱	BD2JPG	3,970	3,360	2,540	2,335	2,540	0.24	軽油/60

ローラー・転圧機

ローラー



名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	起振力(Kg)	燃料タンク容量(L)
650Kサイド	酒井重工	HV60	590	2,400	680	1,170	1,200	軽油/4.7
2.5t鉄輪	酒井重工	SW350	2,590	2,625	1,290	1,620	2,100	軽油/36
2.5tCV	酒井重工	TW350	2,280	2,625	1,290	1,620	2,100	軽油/36
4tCV	酒井重工	TW500	3,300	3,105	1,390	1,770	2,500	軽油/47
3tタイヤ	酒井重工	TS160	2,800	2,675	1,300	1,770	—	軽油/36
マカダム	酒井重工	R2	9,600	4,800	2,100	3,150	—	軽油/120
10tタイヤ	酒井重工	T2	8,500	4,835	2,275	3,180	—	軽油/95
10tタイヤ	酒井重工	TZ700	15,000	4,985	2,275	2,915	—	軽油/100

ランマー



型式	メーカー	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	打撃数Hz(vpm)	燃料タンク容量(L)
RS65	酒井重工	67	730	415	1,040	10.7 ~ 11.3	レギュラーガソリン/2.2
RS75	酒井重工	75	730	415	1,040	(640 ~ 680)	
MT-55	三笠産業	57	670	370	1,010	7.4 ~ 9.8	

プレート



型式	メーカー	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	起振力kN(kgf)	燃料タンク容量(L)
PC40	酒井重工	40	880	300	790	6.4(650)	1.5
PC60	酒井重工	60	945	360	850	10.8(1,100)	2.8
PC80CA	酒井重工	130	880	485	790	17.6(1,800)	3.8

バイブロコンパクター



型式	機体の寸法 長さ×幅×高さ(mm)	輾圧機の寸法 長さ×幅(mm)	振動数(Hz)	速度(m/min)	遠心力Kn(kgf)	使用エンジン (最高出力)	装備質量(kg)
MVH-306DS	1,570×445(600)×1,120	860×445(600)	73 (4,400V.P.M.)	0~23 (前後進共)	45 (4,600kgf)	ヤンマーL70A 4.9kW(6.7PS)空冷ディーゼル	330 (345)

ミキサー・バイブレーター



100Vポットミキサー (コンクリートミキサー)

メーカー	型式	混合容量(L)	主要動力	所要動力	概算質量 (Kg)
タケムラテック	PM-3	90	モーター 0.75kw	100V200w	125

100Vハンドミキサー (攪拌機・マゼラー)

メーカー	型式	羽根径	回転数 (回転/分)	全長 (mm)	電源 (A)	電力 (W)	質量 (Kg)	コード (m)
マキタ	UT2400	240	500	600	9.5	900	5.4	2.5



0.3m³生コンホッパー (両開き用コンクリートバケット)

メーカー	型式	容積 (*)	開口部 (mm)	全高 (mm)	全高フック含 (mm)	排出口 (mm)	概算質量 (Kg)
タケムラテック	RB	0.3	880	1020	1430	450 ×370	125

100Vモルタルミキサー (B型スーパーミキサー・ベルト式)

メーカー	型式	混合容量(L)	ドラム寸法(mm)	概算質量(Kg)
タケムラテック	B-3	80	680φ × 620φ × 300	90



高周波バイブレーター

メーカー	型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (v.p.m)	全長 (mm)	振動部 径×長 (mm)	外部ホース 径×長 (mm)	重量 (Kg)
エクセン	HBM30Z	130	48	3.5	12000	4566	31 × 405	28 × 4000	4.8
エクセン	HBM40Z	250	48	5.5	/200Hz	4510	43 × 350	33 × 4000	6.4
エクセン	HBM50Z	400	48	9		4560	52 × 400	36 × 4000	8.8

高周波マルチバイブレーター

メーカー	型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (v.p.m)	全長 (mm)	振動部 径×長 (mm)	外部ホース 径×長 (mm)	重量 (Kg)
エクセン	HBM30ZLH	130	48	3.5	12000 /200Hz	5944	31 × 405	28 × 4000	7.4

キッツキバイブレーター (建築用)

メーカー	型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (v.p.m)	遠心力(kgf)		重量 (Kg)
						200Hz	240Hz	
エクセン	HKM5CSK	50	48	2	6000 /200Hz	100	144	5.5

100V高周波インバーター



メーカー	型式	入力				出力			
		定格容量 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)
エクセン	HC115	1.6	100	16	50/60	1.5	48	18	240

出力 コンセント数	重量 (Kg)	概算法 L × W × H (mm)	バイブレーター使用可能台数			
			HBM(インナーバイブレーター)		HKM(キッツキ)	
			30	40	50	55CSK/55PSK/55PLS
2	7	305 × 222 × 218	4	2	1	5

200V高周波インバーター



メーカー	型式	入力				出力			
		定格容量 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)	定格容量 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)
エクセン	H230	3.5	200	10	50/60	3	48	36	100~ 240

出力 コンセント数	重量 (Kg)	バイブレーター使用可能台数						
		HBM(インナーバイブレーター)			HKM(キッツキ)			
		30	40	50	5CSK/55PSK	15CS/154VS	304VS	
3	26	10	6	3	15	9	3	

エンジン高周波発電機



メーカー	型式	高周波発電機					エンジン	
		出力 (KVA)	電圧 (V)	電流 (A)	周波数 (Hz)		型式	出力最大/常用(PS)
エクセン	HAG120MF	1.9	48	22.9	240		ロビンEY15DM	3.5/2.7

出力 コンセント数	重量 (Kg)	バイブレーター使用可能台数			
		HBM(インナーバイブレーター)			
		30	40	50	
2	27	6		4	2

軽便バイブレーター (ベビーフレキ)



メーカー	型式	フレキ 長さ (m)	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (v.p.m)	全長 (mm)	振動部 径×長 (mm)	外部ホース 径×長 (mm)	重量 (Kg)
エクセン	BC28FP	0.6	280	100	5	12000 ~ 15000	1076	28 × 186	812	4.3
		1					1480			4.6
		1.5					1980			5.4
エクセン	BC32FP	2 (0.6)	280	100	5		2481	32 × 187	2217	6.4

壁押バイブレーター (壁打バイブレータ)



メーカー	型式	出力 (W)	電圧 (V)	電流 (A)	振動数 (v.p.m)	全高 (mm)	振動面 幅×長(mm)	重量 (Kg)
エクセン	BCKC	280	100	5	9000 ~ 10000	402	75 × 102	3.9

発電機・溶接機・投光器

溶接機

名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	適用溶接棒(V)	使用率(%)	定格電流(A)	電流調整範囲(A)	充電入力	バッテリー
バッテリー式ウェルター	デンヨー	BDW-180MC	58.5	520	300	445	2.0~4.0	20	170	30~180(無段階)	AC100V 1.5kVA	17Ah×5(60A)



ディーゼルエンジン溶接機(防音型)

名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	適用溶接棒(V)	使用率(%)	燃料タンク(L)
150Aウェルター	デンヨー	GAW-150ES	86	680	486	640	2.0~3.2	50	ガソリン/10
300Aウェルター	デンヨー	DLW-300SDK	442	1,290	680	770	1人用 2.6~6.0 2人用 2.0~3.2	50	軽油/38



名称	型式	防音型ディーゼルエンジン溶接機
本体外形寸法(長さx巾x高さ)	mm	DGW310DWC-W 1410x566x870
本体乾燥質量	kg	348
定格出力電流	A	260/280
使用率	%	100
1人用電流調整範囲	A	70~280/85~310
1人用使用溶接棒	mm	φ2.6~φ6.0
2人用電流調整範囲	A	35~150/45~160
2人用使用溶接棒	mm	φ2.0~φ4.0
エコ電流調整範囲	A	30~160
エコ使用溶接棒	mm	φ2.0~φ4.0
定格周波数	Hz	50/60
相数	-	三相(4線式)、単相
定格電圧	V	三相200/220、単相200/220・単相100/110
定格出力kVA	三相 200/220V 単相 200/220V 100/110 V	9.9 8(各出力端子の合計) 6(30セント15kVAx2と出力端子の合計)
力率	-	連続 D722(クボタ)
定格電圧	-	連続
名称	-	連続
定格出力	kW(PS)/min	11.7(15.9)/3000 14.0(19.0)/3600
始動方式	-	セルスターター
潤滑油容量	・	3.8
冷却水容量	・	3.0
使用燃料	-	軽油
バッテリー	-	46B24L
燃料タンク	-	37
騒音値	無負荷定格時 dB(A) 無負荷エコ時 dB(A)	63/65※1(音響パワーレベル:89LWA) 58※1

1: 設定や使用条件で変動することがあります。

発電機

名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	電圧(V)	出力(Kw)	燃料タンク(L)
2KWゼネレーター	デンヨー	GA-2605U	59	510	410	465	100	2.2	ガソリン/10
2.4KWゼネレーター	北越	HP2800SV	71.7	655	445	555	100	2.8	ガソリン/12.7
20KVAゼネレーター	北越	SDG25AS	765	1,570	800	1,050	100/200	19.1	軽油/75
35KVAゼネレーター	北越	SDG45AS	1,270	1,995	950	1,300	200/400	34.5	軽油/162
50KVAゼネレーター	北越	SDG60AS	1,440	2,090	950	1,300	200/400	48.1	軽油/170
75KVAゼネレーター	デンヨー	DCA90SPH	1,975	2,900	1,100	1,400	100/200	60	軽油/185
100KVAゼネレーター	デンヨー	DCA125SPK	2,420	3,100	1,100	1,500	100/200	80	軽油/250



インバーター発電機(防音タイプ)

名称	型式	防音タイプインバーター発電機
定格電圧	V	単相100V
周波数	Hz	50/60
定格出力	kVA	0.9
定格電流	A	9
力率	-	1.0
名称	-	ヤマハ空冷4サイクルM250
定格出力	kW(PS)/min	1.2(1.65)5000
使用燃料	-	無鉛ガソリン
燃料タンク	・	2.5
連続運転時間	h	4.3(12)
Laeg音圧レベル	dB(A)/7m	47~57
騒音値	(1/4負荷・定格負荷)	無音※2 半無音※3
Lwa音響パワーレベル	dB	-
OHV	-	○
オイルセンサー	-	○
周波数切り替え	-	○
リコイル	-	○
セル	-	○
防音	-	○
エコノミー	-	○
外形寸法 長さx幅x高さ	mm	450x240x380
本体乾燥重量	kg	12.7

()内は1/4負荷・コイル・動作時です。必要発電量に応じてコイル回転を制御し、燃費を節約します。
1: 1/4・コイル・動作時。2: 無音とは、地面や周りからの反射音が全く無い条件の騒音値です。
3: 半無音とは、地面以外の周りからの反射音が無い条件で測定した騒音値です。

投光器

名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	使用ランプ	出力(W×数)	燃料タンク(L)
4灯式投光機	デンヨー	PL404D	325	1,390	900	マスト高 2,300 /4,280	メタルハライドランプ	400×4	軽油/15
2灯式投光機	デンヨー	PL402D	253	1,105	902	マスト高 1,930 /3,680	メタルハライドランプ	400×2	軽油/15
4灯式投光機	shindaiwa	SLH432EG	196	1,200	1,070	マスト高 1,655 /4,705	メタルハライドランプ	400×4	ガソリン/19
バルーンライト	北越	HLB23S	194	-	-	マスト高 4,550 (最大)	ハロゲンランプ	1,000×2	ガソリン/15



バルーン投光器(三脚式)

名称	型式	ミニバルーン投光機(三脚式)
電圧	V	100
周波数	Hz	50
種類	-	メタルハライド
灯数	-	1灯
消費電力	W	400
全光束	lm	38000
質量	kg	4.8
安定器ユニット	安定器 一般形高効率	Hz 50
質量	kg	12
合計質量	kg	24.1(キャリッジケース含む)
マスト	段数	2段
材質	-	スチール
作業時設置スペース	mm	1500x1300
マスト高さ	mm	1755~2565 (バルーン装着)
幅	mm	140x160
高さ	mm	1235
質量	kg	9

※写真/画像とは、実際の機械と異なる場合がございます。詳細についてはお問い合わせ下さい。

ポンプ

100Vポンプ(1)

メーカー	型式	略称	インチ	出力(kw)	電圧(V)	全揚程(m)	吐出量	始動方式	重量(Kg)	異物経過径(mm)	ケーブル			
											材質	心数×断面積(mm ²)	仕上外径(mm)	長さ(m)
ツルミ	HS2.4	水中	2	0.4	100	9	0.1	コンデンサ運転	10.8	7	VCT	3×1.25	10.1	5
ツルミ	LB3-480A	オートカット	2	0.48	100	8	0.12	コンデンサ運転	10	6	VCT	3×1.25	10.1	5
ツルミ	HSD2.55S	サンド	2	0.55	100	9	0.1	コンデンサ運転	15	9	VCT	3×1.25	10.1	5
ツルミ	LSP-4	スィーパー	2	0.48	100	8	0.06	コンデンサ運転	12.5	-	VCT	3×1.25	10.1	5

100Vポンプ(2)

メーカー	型式	略称	インチ	出力(kw)	電圧(V)	全揚程(m)	吐出量	重量(Kg)	外形寸法(mm)	
									最大径	高さ
エバラ	25EQS5.4S	残水	1	0.4	単相100	11	0.1	12	237	366



200Vポンプ(1)

メーカー	型式	略称	インチ	出力(kw)	電圧(V)	全揚程(m)	吐出量	始動方式	重量(Kg)	異物経過径(mm)	ケーブル			
											材質	心数×断面積(mm ²)	仕上外径(mm)	長さ(m)
ツルミ	KTV2-15	水中	2	1.5	200	15	0.2	直入	19.5	8.5	VCT	4×1.25	11.1	8
ツルミ	KTV2-37	水中	3	3.7	200	18	0.5	直入	35	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	8
ツルミ	KTV2-55	水中	4	5.5	200	22	0.6	直入	35	8.5	2PNCT・F	4×3.5	16.8	8
ツルミ	KTZ67.5	水中	6	7.5	200	15	1.6	直入	98	20	2PNCT・F	4×5.5	19.8	8
ツルミ	KBV2-80	サンド	3	3	200	12	0.5	直入	37	8.5	2PNCT・F	4×2	14.4	8

200Vポンプ(2)

メーカー	型式	略称	インチ	出力(kw)	電圧(V)	全揚程(m)	吐出量	重量(Kg)	外形寸法(mm)	
									最大径	高さ
エバラ	32EAH253.7	水中	3	3.7	三相200	18	0.5	37.5	286	627



エンジンポンプ

メーカー	型式	インチ	フレキ長さ(m)	吐出口径(mm)	最大揚程(m)	原動機	回転数(min)	質量(Kg)		
								ポンプ	フレキ	合計
エクセン	HFP80N	3	5	76	17	全HVE型エンジン	3,000~3,500	5.9	16.6	22.5



洗浄機

高圧洗浄機

メーカー	型式	モーター仕様				ポンプ仕様			外観	車輪	寸法(mm)			重量	標準付属品仕様				
		相・電圧(V)	出力(kw)	始動方式	種類・極数	型式・絶縁	構造	圧力()			幅	長	高		ノズル	吸水ホース	余水ホース	吐水ホース	キャブタイヤケーブル
ツルミ	HPJ-37TX	3相200	3.7	直入	横形・4極	防滴保護形・E種	3連ブラジャポン	50(4.9)/50(0.5)	30.5/32.1	移動密閉型	700	1300	860	165	ジュニアジェットガン	機内配管ストレナ付	機内配管(3/4")	1/2"×20m	5m プラグ
STHL	RE142	単相100	1.3	ダイレクトドライブ	-	-	3連ブラジャー	10~52bar	8.3	水道柱専用	391	394	955	24	高圧ホース9m・トリガーガン/スプレーランスフラットノズル	ロータリーノズル	水道ホース		

圧力の単位は kgf/cm²{Mpa} になります。

エンジン高圧洗浄機

メーカー	型式	コードNo	圧力()	水量(L/min)	回転数(min)	エンジン	定格出力kw(PS)	寸法(mm)		
								幅	長	高
スーパー工業	SEC-1615N1	3217	15(153)	16	1800	OHVガソリンエンジン	4.7	496	639	652

質量	標準付属品
43	フラットアングルノズルガン・ホース3/8×20m ・給水ホース1/2×3m・余水ホース3/8×3m

圧力の単位は Mpa(kgf/cm²) になります。



ローリータンクY型

メーカー	型式	長さ×幅×高さ(mm)	容量(L)	本体重量(Kg)
ダイライト	Y-200	900×575×575	200	8.5
ダイライト	Y-300	1000×650×650	300	12
ダイライト	Y-500	1150×840×750	500	15



敷鉄板

全体寸法(尺)	3×6	4×8	5×10	5×20
厚さ	22	22	22	22

仮設トイレ

メーカー	型式	仕様	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	便槽容量(ℓ)
ハマネツ	TU-V1J	水洗式	1,190	840	2,120	-
ハマネツ	TU-V1W	水洗式(洋式)	1,190	840	2,120	-
ハマネツ	TU-V1SHHD	水洗式(小用ドア付)	1,190	840	2,120	-
ハマネツ	TU-V1F4	軽水洗(ポンプ式)	1,550	840	2,470	360
ハマネツ	TU-V1SHD	軽水洗(小用ドア付)	1,550	840	2,470	360



※ 他にも汲取式・循環式・バイオ式等取り揃えております。

ユニットハウスもございます。その他仮設ご相談下さい。

コンプレッサー

エンジンコンプレッサ




名称	メーカー	型式	運転整備重量(Kg)	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	常圧(MPa)	吐出空気量(m ³ /min)	燃料タンク容量(L)
25ps コンプレッサー	デンヨー	DPS90SB	540	1,545	765	895	0.69	2.5	軽油/30
25ps コンプレッサー	北越	PDS100SC	485	1,480	750	865	0.7	2.8	軽油/28
35ps コンプレッサー	北越	PDS130SC	760	1,580	890	1,060	0.7	3.7	軽油/70
50ps コンプレッサー	北越	PDS175SC	930	1,850	950	1,060	0.7	5	軽油/90

土木建築用エアツール



名称	メーカー	型式	重量(Kg)	全長(mm)	空気消費量(m ³ /min)	ストローク(mm)	打撃数(bpm)	ホース径(mm)	シャンク形状(mm)
コンクリート ブレーカー	タイセー	TK32	32	721	1.3	136	1,200	19	角31.7
コンクリート ブレーカー	トーケー	TCB230	21	556	1.4	165	1,100	19	丸30.0
コールピック ハンマー	トーケー	TCA7	7.2	465	1	120	1,250	19	角26.0
チップング ハンマー	トーケー	AA1.3B	4.5	320	0.45	58	2,800	19	角14.8
ジャック ハンマー	トーケー	TJ15	14	465	1.6	45	1,900	19	角22.0

シャンクスタイル



スチール商品



品名	シャンクサイズ [D] [H] / [I] (mm)	全長 [L] (mm)	カタ/バット 寸法 [W] (mm)	適用機種
ピックスチール	26 φ / 80	400,450,600	—	TCA-7・TCA-7AV・ TCB-130B・TCB-130BAV
ピックハンマ用 アスファルトカタ ブレイカ用チゼル (丸シャンク型)	26 φ / 80	450	75	TCA-7・TCA-7AV TCB-130B・TCB-130BAV用はスプリング無し
	30 φ / 88	400,450,600	—	TCB-200・TCB-200SV
	35 φ / 88	465,600	—	TCB-300
ブレイカ用 アスファルトカタ (丸シャンク型)	30 φ / 88	400,450	75	TCB-200・TCB-200SV
	35 φ / 88	465	75	TCB-300
ライトピックハンマ用 小型スチール (六角シャンク型)	12.7H/52	220	—	AA-0B
	14.75H/60	250,300,350	—	AA-1.3B・AA-3B・ AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV
ライトピックハンマ用 アスファルトカタ (六角シャンク型)	12.7H/52	220	50	AA-0B
	14.75H/60	300	60	AA-1.3B・AA-3B・ AHR-3B・TYC-6B・N-3P・ AA-1.3BAV・AA-3BAV

品名	3/4 " (19mm)用	7/8 " (22mm)用	1 " (25mm)用
さく岩機用 テーパークービット	26 28 30 32 34 36	28 30 32 34 36 38 40 42 44	38 40 42 44
さく岩機用 テーパークロスビット	26 28 30 32 34 36	28 30 32 34 36 38 40 42 44 50 55 60 65	38 40 42 44 46 48 50

品名	シャンク寸法 [I]	シャンク寸法 [H]	全長 [L] (mm)
さく岩機用 テーパードッド	83mm(S)、 108mm(L)	3/4 " 19mm、 7/8 " 22mm	600 900 1000 1200 1500 1800 2000 2100 2200 2400 2500 2700 3000 3500 4000 4500 5000



各種カッター

エンジンハンドカッター

メーカー	型式	インチ	エンジン 形式	排気量 (ml)	最高回転 速度(r/min)	点火 プラグ	使用 燃料	燃料タンク (L)	動力伝達方式	減速比	最高周速度 (m/s [m/min])	ブレード(Fmm)		外径寸法(mm)			乾燥質量 (ブレード除く)	
												外径(mm)	最大切込深さ(mm)	L	W	H		
shindaiwa(1)	EC90	9	2サイクル 空冷ガソリン	35.5	11500	チャンピオン CJ8Y	混合ガソリン	0.65	自動連心クラッチ、 シングルベルト	1.58	85 [5200]	ダイヤモンドブレード (内径φ22)	φ226	70	630	240	240	7.5
shindaiwa(2)	EC7500S	12	2サイクル 空冷ガソリン	73.5	10550	チャンピオン CJ6Y	混合ガソリン	0.8	自動連心クラッチ、 Vリブドベルト	2.5	67.5 [4050]	ダイヤモンドブレード/ レジノイド砥石(内径φ22)	φ305	109/102	740	240	375	10.2
shindaiwa(3)	ECD7500S	12	2サイクル 空冷ガソリン	73.5	10550	チャンピオン CJ6Y	混合ガソリン	0.8	自動連心クラッチ、 Vリブドベルト、ギア	3.46	51 [3060]	ダイヤモンドブレード (内径φ22)	φ320	130	755	280	480	12.2



コンクリートカッター

メーカー	型式	性能							機体寸法				エンジン		
		ブレード 寸法(mm)	ブレード 軸穴(mm)	最大切込 深さ(mm)	切断深 度調整	走行 方向	ブレード 冷却方式	水タンク 容量(L)	格納時全長 (mm)	全幅 (mm)	格納全高 (mm)	重量 (kg)	型式	最大出力 (ps/rpm)	始動方式
EXEN(1)	ERC14A	256 ~ 356	27	70 ~ 120	ハンドル ネジ方式	手押し	重力注水 放射	30	853	475	660	90	ロビン EX21DK	5.1 /4000	リコイル スタータ
EXEN(2)	ERC14D	258 ~ 359	27	70 ~ 120	ハンドル ネジ方式	半自走	重力注水 水噴射	50	1060	525	955	135	ロビン EY28D	7.5 /4000	リコイル スタータ



100Vコアカッター

メーカー	型式	電圧 (V)	電流 (A)	変速	無負荷 回転数 (r.p.m)	使用適 用孔径 (mm)	全高 (mm)	ストロ ーク(mm)	ベース幅× 奥行(mm)	重量 (kg)
EXEN	HCD-P6	100	15	無	11500	110 ~ 160	763	440	180 × 230	21



100Vハンドカッター

メーカー	型式
メイホー	MDC100

100V高速カッター

メーカー	型式	重量(Kg)	奥行(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	消費電力 (W)	電流(A)
日立	CC12SF	15.5	285	605	624	1,450	15
コード (m)	パイプ最大開き (mm)	切断能力					
		形状切断角度	丸棒(mm)	パイプ(mm)	L型鋼(mm)		
2芯/4m	240	0°	60	102	100 × 100		
		45°	45	60	75 × 75		



カッターオプション機器

ドリルオプション(薄刃ビット P4/P5用)

メーカー	型式	ビット寸法		有効長 (mm)
		外径	内径	
EXEN	52	52	46	250
EXEN	65	65	59	250
EXEN	75	75	69	250



ドリルオプション(ヒューム管用ビット H0)

メーカー	型式	ビット寸法		有効長 (mm)
		外径	内径	
EXEN	6.8	170	162	210
EXEN	8.7	225	217	210
EXEN	10	255	247	210



ドリルオプション(側溝用ビット M27)

メーカー	型式	ビット寸法		有効長 (mm)
		外径	内径	
EXEN	100	100	94	70
EXEN	110	110	104	70
EXEN	150	150	144	70 ~ 120
EXEN	170	170	164	70 ~ 120



各種ブレード

コンクリートカッター用

メーカー	型式	方式	インチ	D	T	X	H
EXEN	P/C100	湿式	10	258	2.7	7	2.7
EXEN	P/C120	湿式	12	306	2.7	7.5	2.7
EXEN	P/C140	湿式	14	359	3	7	2.7



ハンドカッター用

メーカー	型式	方式	インチ	D	T	X	H
EXEN	DREL100	乾式	10	258	2.7	7	20.22
EXEN	DREL120	乾式	12	306	2.7	7	25.34
EXEN	DREL14	乾式	14	356	3.2	6	30



コアカッターオプション機器



メーカー	型式	名称	電圧 (V)	電流 (A)	真空度 (mmHg)	排気スピード (L/min)	モータ 保護装置	重量 (kg)
EXEN	HCD- VP45	バキューム ポンプ	単層100V	1.6	700 以上	40/50Hz ・45/60Hz	サーキット プロテクター	17.8
EXEN	HCD- WTK13N	水タンク	-	-	-	-	-	-
EXEN	HCD- VPS530	バキューム パッド	-	-	-	-	-	-



※各種専用刃は別途販売にて申し受けます。

フロアスクレーパー(100Vストロングベッカー)



本体	長(mm)	710(950)	(ハンドル含む)
	幅(mm)	270(520)	"
	高(mm)	700(800)	"
	質量(kg)	58.5	
	剥がし幅(mm)	270	
モーター	電圧(V)	100	
	出力(W)	550	
	電流(A)	8.2/7.8	定格(50/60Hz)
	回転数(min ⁻¹)	2,830/3,420	定格(50/60Hz)

- 塩ビシート、Pタイル、クッションフロア等、様々な床材を剥がせます。
- 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能
- 作業時に発生する衝撃音を抑えました。
- 左右の車輪は剥がし跡に収まります。
- 防振ハンドルの採用により手許振動を軽減。
- 1点吊りフックを標準装備。
- モーターの保護機能としてブレーカーを標準装備。

電動・機械工具

100V300φ送風機

メーカー	型式	風量(m³/min)	風圧(Pa)	電源(V)	回転数 min-1	出力(w)	本体質量 (kg)
静岡製機	F-300KN	50	-	単相100	-	500	15
大西	WM-TD	70	300	単相100	3000/3600	550	15



100V300φ送風機用ダクト

メーカー		
静岡/大西	Lサイズ/SD-300	口径φ300×5m



可搬式集塵機

メーカー	型式	吸込口径 (φ)(mm)	消費電力 (50/60Hz)(w)	電源(V)	最大風力 (50/60Hz)(m³/min)	タンク容量(L)
ツルミ	JS型	125	600/990	単相100	9/10.2	40.6



100Vバキュームクリーナー

メーカー	型式	吸込口径(mm)	出力	電源(V)	最大真空圧(kPa)	タンク容量(L)	吸水量
ツルミ	JV型	32・38	1kw	単相100	22.15～30	26～60	-
マキタ	407	38	1kw	単相100	20.6	32	30



100Vジェットヒーター

メーカー	型式	熱出力 (kcal/h)	燃料消費量 (L/h)	電源 (V)	使用燃料	暖房目安	
静岡製機	HG125N	31000	3.6	単相100	JIS1号灯油	40～70坪	
		タンク容量 (L)	消費電力(w) (50/60Hz)		安全装置		
		54	100/112		耐震自動消火 炎監視 停電時安全装置 異常高圧検知・他		



メーカー	型式	熱出力 (kcal/h)	燃料消費量 (L/h)	電源 (V)	使用燃料	暖房目安
静岡製機	HG50D	15,000	1.8	単相100	JIS1号灯油	40～70坪
		タンク容量 (L)	消費電力(w) (50/60Hz)		安全装置	
		17	110/120		耐震自動消火 炎監視 停電時安全装置 異常高圧検知・他	
						



充電式鉄筋切断機

メーカー	型式	モーター	重量(Kg)(バッテリー含)	最大切断能力	切断速度
オグラ	HCC-613	12V/DC	4.3	D13	5秒
電圧		バッテリー		充電時間(専用充電器)	
直流12V		ニッケル水素電池		27分	



100V定置式鉄筋曲機

メーカー	型式	重量(Kg)	曲げ能力	曲げ速度	電源(v)	消費電力(w)
オグラ	MSB-19	48	D8～D19	180度/5秒	単相100	900



100V油圧式鉄筋切断機

メーカー	型式	重量(Kg)	最大切断能力	切断速度	電源(v)	消費電力(w)
オグラ	HBC-19N	11.8	D19	2.5秒	単相100	700
	HBC-25N	20	D25	4秒	単相100	1460



100V油圧式鉄筋曲機

メーカー	型式	重量(Kg)	曲げ能力	曲げ速度	電源(v)	消費電力(w)
オグラ	HBB-32	19	D32	90度/13秒	単相100	700
	HBB-180	11.5	D16	180度/8秒	単相100	450



エンジン式チェーンソー

メーカー	型式	重量(Kg)	排気量(cm³)	バーサイズ(cm)
スチール	MS200	3.8	35.2	35.4



100Vチェーンソー

メーカー	型式	重量(Kg)	排気量(cm³)	バーサイズ(cm)
スチール	MSE140	3.7	-	35



エンジン式刈払機

メーカー	型式	重量(Kg)	排気量(cm³)	ハンドル	燃料タンク(L)	用途
スチール	FS2601	5	25.6	両手	0.6	一般・農用



エンジン式ヘッジトリマー

メーカー	型式	重量(Kg)	有効ブレード長(cm)	防振システム	スナップスタート
スチール	HS2300	4.6	600	あり	あり



100Vハンマードリル

メーカー	型式	重量(Kg)	全幅(mm)	全高(mm)	消費電力(w)	電流(A)
日立	PR-38E	7.5	420	265	1,050	11
回転数(回/分)	コード(m)	全負荷打撃数(打撃/分)	切断能力			
			ドリルビット(mm)	コアビット(mm)		
400	3芯/5m	3000	38	105		



100Vインパクトレンチ

メーカー	型式	角ドライブ(mm)	回転数(回転/分)	打撃数(回/分)
マキタ	6906	25.4	1,700	1,600
電源/電流		消費電力(w)	コード(m)	重量(Kg)
100V/11A		1,050	2.5	5



100V電動ブレーカー



メーカー	型式	重量(Kg)	全幅(mm)	全高(mm)	消費電力(w)	電流(A)
日立	PH-65A	15	642	220	1,240	13
30分のはりり量(Kg)		打撃エネルギー(J)	全負荷打撃数(打撃/分)	コード(m)		
200		40	1400	3芯/5m		

100Vベビーサンダー(電気ディスクグラインダ)

メーカー	型式	重量(Kg)	全幅(mm)	全高(mm)	消費電力(w)	電流(A)
日立	PDA-100H	1.9	280	60	760	8
砥石寸法 外径×厚さ×穴径(mm)		回転数(回/分)		コード(m)		
100×5×15		12000		3芯/2.5m		



エンジンブロー



名 称		エンジンブロー(ハブタイプ)	エンジンブロー(背負いタイプ)
型 式		EB240	EB500
最大風量		m³/min	11.2
最大風速		m/sec	8.4
エンジン	型式	空冷2サイクル	
	排気量	ml	43.6
	キャブレタ形式	ダイヤフラム	
	点火方式	電子点火	
エンジン	点火プラグ	チャンピオンCJ8	
	始動方式	リコイルスタート式	
使用燃料		混合ガソリン	
燃料タンク容量		0.5	2.1
本体外形寸法		mm	325x230x330
			320x375x475

※各種専用刃は別途販売にて申し受けます。

※写真/画像とは、実際の機械と異なる場合がございます。詳細についてはお問い合わせ下さい。

工場（倉庫）内仕様商品

ステージリフト

(※多関節高所作業車は「車輛」のページに掲載しています)



6mタイヤ(北越)



8mタイヤ



7mゴムクロ



6mタイヤ



4mゴムクロ


2.7mタイヤ

名称	メーカー	機体重量 (Kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	最大地上高 (mm)	最大積載荷重 (伸長部)(Kg)	動力源 (V)	タイヤタイプ
8m リフト	ジニー (GS-2632)	2,336	2,440	813	2,290	7,920	227(113)	24 (充電式)	タイヤ
7m リフト	アイチ (RX07B)	1,400	1,990	1,090	2,090	6,700	250	24 (充電式)	ゴムクローラ
6m リフト	ジニー (GS-1930)	1,341	1,830	760	2,000	5,800	227(113)	24 (充電式)	タイヤ
4m リフト	アイチ (RV041)	685	1,345	780	1,800	4,000	200	24 (充電式)	ゴムクローラ
2.7m リフト	アイチ (SV030)	530	1,260	725	1,600	2,700	200	24 (充電式)	タイヤ

建設資材自在運搬車(業務用手押し台車)



名称	メーカー	自重 (Kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	積載面高さ (mm)	最大積載荷重 (伸長部)(Kg)	車輪
ハツゴロウ	花岡車輛 (YSTT-6)	68	1,200	800	303	1,000	自在φ150×4輪 固定φ200×2輪 (ワンタッチ回転)



測量機器

オートレベル



機種名	望遠鏡有効径	望遠鏡倍率	スタジア線	最短合焦距離	自動補正範囲	1Km往復標準偏差	質量(本体/ケース)	オプティカルマイクロ
AT-G3	40mm	30x	有	0.5m	±15'	±1.5mm	1.8Kg/2.0Kg	取付可

水準測量から工事施工まで全ての分野に対応。
気密構造の望遠鏡(JIS保護等級:防浸形)
国土地理院認定・3級水準儀。

おすすめ新商品

丸善工業 油圧ハンドブレーカー



BH-20R U-070-1

アキュムレータ装備で抜群の破砕力！
排気吐出音が少なく低騒音、低振動！
オイル潤滑でメンテナンスフリー！

ユニット	型式	U-070-1
	外形寸法	615×480×590mm
	質量	40kg
	流油量	20.5 / min
	最高出力	11.7 Mpa
ブレーカー	エンジン	ロビンEX21D
	型式	BH-20R
	外形寸法	690×420mm
	質量	22kg
	所要油量	20.5 / min
	打撃数	1050bpm
	シャックサイズ	1"六角×108mm(φ30×87mm)

Makita 100Vレシプロソー JR3050T



型式	切断能力 (mm)	ストローク数 (min ⁻¹)(回/分)	ストローク (mm)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)
JR3050T	パイプ130 木材120 (ブレード使用時)	0~2,800	28	単相 100	9	860	2.5	3.2

工具レス！ブレード交換&シュー調整

日動工業 昇圧専用トランス M-E20

標準型<連続定格>アース付

入力プラグ/単相100V 接地2P 15A



型式	容量 (KVA)	電流 (A)	入力 → 出力	一次電線仕様 (電線種×芯×長さ)	保護機能	重量 (kg)
M-20E	2.0	2.0	100V 接地2P (ホックプラグ) → 115V(15%)×2 125V(25%)×2	VCT2.0mm ² ×3芯×1.8m	サーキットブレーカー (20A)	8.0

電圧ドロップを即解消、電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぎます。

これからもお客様のニーズに合った商品を続々入荷予定です。

カタログに掲載されていない商品がございましたらお取り寄せ致します。是非ご相談下さい。



会社概要

商号	株式会社 泉リース
代表取締役社長	内園 竹男
本社	埼玉県所沢市けやき台2-5-4 TEL 04-2925-2161(代表) FAX 04-2925-9991
東所沢営業所	埼玉県所沢市亀ヶ谷61-1 TEL 04-2945-2041(代表) FAX 04-2945-2042
狭山営業所	埼玉県狭山市柏原490-1 TEL 04-2953-5951(代表) FAX 04-2954-8989
仮設資材部	埼玉県所沢市けやき台2-5-4 TEL 04-2925-2161(代表) FAX 04-2925-1985
創立年月日	昭和54年9月15日
設立年月日	昭和60年9月20日
資本金	1,000万円
決算期	年1回8月
従業員数	25名(契約社員含む)
業務内容	(1) 建設機械器具賃貸・販売・修理 (2) 仮設ハウス・トイレ他・賃貸・販売・修理 (3) 建設機械器具・仮設資材等運搬業務
主要仕入先	ユアサ商事(株) (株)クボタ建機東日本 デンヨー(株) 北越工業(株) 日立建機(株) 酒井重工業(株) コベルコ建機(株) 東洋運搬機販売(株) (株)ワキタ
得意先	大手建設会社(一、二部上場) 60社 地元建設会社 1,300社
資格	建設荷役車両特定自主検査 NO.60252 事業内検査実施事業場 可搬形発電機整備技術 NO.1121 東産公発 建設大臣認定 建設機械器具賃貸業管理技士 NO.0183、0473、0474、3945、3946
加入団体	社団法人 全国建設機械器具リース業協会 東京建設機械リース業協会 第31188号 社団法人 建設荷役車両安全技術協会 埼玉支部 第60252号
取引銀行	武蔵野銀行 所沢支店 青梅信用金庫 所沢支店 埼玉りそな銀行 新所沢支店 飯能信用金庫 新所沢支店 埼玉縣信用金庫 狭山支店 東和銀行 所沢支店


会社沿革

昭和54年 9月	内園竹男 泉リースを所沢泉町にて個人創業。
昭和54年 11月	事務所を所沢市けやき台へ移転。
昭和60年 9月	株式会社泉リースを資本金1,000万円にて設立。主たる目的として、各種建設機械、土木機械、建設土木用車両の賃貸、修理、及び売買を営業。
昭和62年 10月	東所沢本郷地内に、東所沢営業所及び機械センターを設立。
平成元年 2月	所沢市西所沢に社員の福利厚生施設として社宅を購入。
平成元年 6月	狭山市柏原に、子会社株式会社泉リース狭山(615坪)を設立。
平成4年 12月	仮設事業部設立、トイレ、仮設ハウス事務所等のリースを開始。
平成8年 12月	本社けやき台2-5-4に門型クレーン装置を設置。
平成9年 3月	東所沢営業所を県道路収用のため、賃貸中の資材置場を返却。
平成9年 4月	東所沢営業所を所沢市亀ヶ谷(470坪)に移転。
平成9年 10月	東所沢営業所敷地を360坪拡張し、830坪となる。
平成11年 3月	パイオトイレ、生ごみ処理機レンタル事業代理店契約。
平成14年 4月	介護福祉事業における福祉用具貸与事業所を設立。
平成17年 8月	介護事業部廃止。
平成17年 11月	子会社株式会社泉リース狭山を431坪拡張し総敷地1046坪となる。
平成18年 10月	子会社株式会社泉リース狭山を151坪拡張し総敷地1197坪となる。

古物営業法に基づく表示

交付者	埼玉県公安委員会
番号	431090018043
名称	株式会社 泉リース

リースの流れ

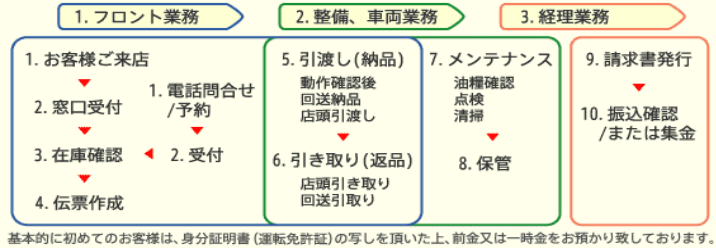

基本的に初めてのお客様は、身分証明書(運転免許証)の写しを頂いた上、前金又は一時金をお預かり致しております。

お客様へのお問い合わせ

掲載している機種、仕様等は予告なく変更することがあります。
レンタル料金の請求日数は、機械及び器具が当社の工場、営業所から搬出された日より、使用後、当社の工場、営業所へ返還された日までを、計算します。
借主は、貸借中の物件については、善良なる管理者の注意をもって、これを、使用保管する義務を負い、不当な使用、無断で他人に貸与する事はできません。
機械使用上の不注意、又は事故による破損、盗難、紛失についての損害は、借主の負担となります。
搬出入費用、使用に伴う油脂、燃料費は、借主の負担となります。
レンタル料には消費税は含まれておりません。
上記以外の事項については、契約時に詳しく取決めます。

取扱商品一覧

★下記一覧にないものはご相談下さい。

土木用機材	掘削機 ミニコンボ / 掘削機 大型コンボ / 掘削機 側溝掘削機 / 掘削機 小旋回コンボ / 掘削機 クラム付コンボ / 掘削機 ブレーカー付コンボ / タイヤシャベル / キャリアショベル / ドーザーショベル / ブルドーザー / ベルトコンベアー
道路用機械	ランマー・プレート / サイドローラー / 振動ローラー / コンバインドローラー / タイヤローラー / マカダムローラー / ウォーターバック / パワーライト / 舗装カッター / コアカッター
コンプレッサー	エンジンコンプレッサー / モーターコンプレッサー / 空気工具 / エアーホース
発電機	小型発電機 / 大型発電機 / 溶接機 /
車両	ダンプカー・クレーン車
パイプレーター	軽便パイプレーター / 高周波パイプレーター
ポンプ・洗浄機	残水・バキューム / 水中ポンプ / 高圧洗浄機
電動工具・その他	ハンマードリル・ブレーカー / サンダー・インパクトレンチ / 掃除機・除湿機・送風機 / モルタル・ボットミキサー / レーザーレベル
切断機・曲機	エンジンハンドカッター / エンジンチェーンソー・草刈り機 / 鉄筋切断機・曲機
吊り機	ホイスト・ウィンチ / チェン・レバースロック / 鋼材用 平・立クランプ / ロングU字溝クランプ
仮設資材	ハウス・トイレ・敷鉄板

当社は建設機械関係の各種免許・資格を取得しております。
大型機械～小物まで修理・メンテナンス、現場までの運搬・回送等承っております。
また、特定自主検査も承りますので、ご相談下さい。

取得資格一覧

建設機械管理技師	高所作業
特定自主点検整地運搬	特別ローラー
特定自主点検締固め	建設機械整備二級
特定自主点検不正地運搬	二級ガソリン
特定自主点検フォークリフト	三級ガソリン
車輛系建設機械	二級ディーゼル
玉掛技能	フォークリフト
小型移動式クレーン	不整地
ガスアーク溶接	解体(ブレーカー)
可搬形発電機技能	

特定自主検査とは？

フォークリフトや車輛系建設機械等については、労働安全衛生法により、事業者は1年以内ごとに1回(ただし不整地運搬車は2年以内ごとに1回)、定期に有資格者による自主検査を実施しなければいけません。この定期自主検査「年次検査」のことを特定自主検査「特自検」といいます。

お問合せはこちらまで・・・

建設・建築・土木機械の総合リース・販売・修理・メンテナンス・運搬専門業

株式会社 泉リース 04-2925-2161(代表)

本社 〒359-1118 埼玉県所沢市けやき台2-5-4

TEL 04-2925-2161 FAX 04-2925-9991

フロントIP電話 050-5520-4496

経理/総務部IP電話 050-5520-4497

東所沢(営) 埼玉県所沢市亀ヶ谷61-1

TEL 04-2945-2041 FAX 04-2945-2042

IP電話 050-5520-4727

狭山(営) 埼玉県狭山市柏原490-1

TEL 04-2953-5951 FAX 04-2954-8989

IP電話 050-5520-4438



メールアドレス : info@izumi-l.jp ホームページアドレス : <http://www.izumi-l.jp/>

(ダブルユー・ダブルユー・ダブルユー・ドット・イズミ・エルト・ジェイ・ピー)